

L'interface TPC est commune à tous les type de TPG connecté , pour l'administrateur et le client .

Accès à l'interface TPC

L'interface par défaut se trouve sur <https://www.tempo-gache.fr/tpc>

L'accès au clavier ce fait avec une url de ce type ;

<https://tempo-gache.fr/tpc/index.php?id=UCC6HL2SYA8VU5D8>

avec [UCC6HL2SYA8VU5D8](https://tempo-gache.fr/tpc/index.php?id=UCC6HL2SYA8VU5D8) l'identifiant de votre TPG

ici nous avons <https://www.tempo-gache.fr> le site officiel.

L'interface peut être hébergé sur n'importe qu'elle serveur . Par exemple notre serveur

version bêta sur : <https://tpg-connect.fr/tpc>

Vous pouvez aussi demander d'avoir l'interface sur votre nom de domaine , prestation sur devis, nous contacter .

L'interface ou qu'elle se trouve communique avec notre api que reçoit les informations des différents tempo-gache et qui gère les informations tempo-gache.


Le point d'entrée : le clavier

Par exemple : <https://tempo-gache.fr/tpc/index.php?id=UCC6HL2SYA8VU5D8>

affiche un clavier . Le même clavier pour l'administrateur s'il entre son code admin ou pour le client .

Il est donc important d'avoir un code admin plus long et plus compliqué que pour les clients.

Vous pourrez par la suite le personnaliser dans l'interface admin ainsi que changer le dond d'écran pour personnaliser à votre image votre tempo-gache.



L'interface admin TPC

Pour accéder à l'interface, il faut taper le code admin sur le clavier et valider .

Par exemple pour un TPG-CONNECT, l'interface permettra de :

- vérifier l'état « En service/Hors service » et pouvoir le modifier dans le mode TPG .

- Changer de mode

TPG/TIMER/DIGICODE/OPENER

- Personnaliser votre interface
- Gestion de plage horaire pour le mode Timer
- Gestion des utilisateurs pour les mode DIGICODE et OPENER

- Gestion des emails d'alerte

- Dernier accès

- Logs historique

- Des onglets d'aides et de contact ne seront pas détaillés

D'autre onglet sont possibles suivant le type de tempo-gache . Par exemple les onglets suivants sont ajouté pour le TPG TONE

- Configurer votre TPG TONE

- Liste des commandes SMS de votre TPG TONE

- derniers accès remonté du TPG TONE

Pour le TPG REMOTE

- affichage des 2 boutons de la télécommande


- fixation de la télécommande

il y aura un chapitre par onglet .

MODE : TPG
Titre - instructions - code admin
Personnalisation : thème clavier - fond d'écran
Plages horaires
Gestion des utilisateurs
Durée "En service"
Gestion des alertes
Derniers accès
Logs historique
Afficher / envoyer le QRCode
Branchement à votre interphone
Un problème !
Nouveau Wifi - Mode Wifi AP
Versions / Mise à jours
Nous contacter

MODE

Permet de changer d'état en / hors service si en mode TPG, de changer le mode du tempo-gache .

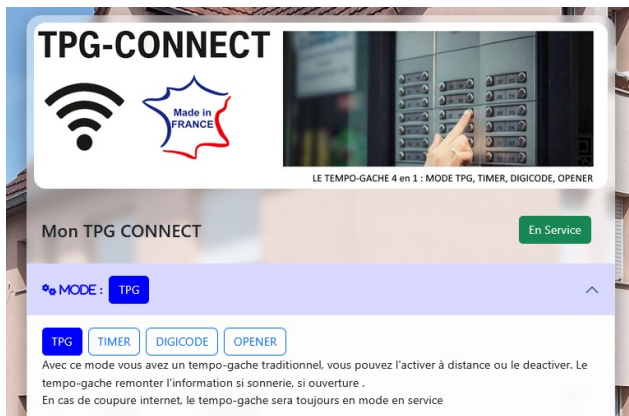

TPG

Avec ce mode vous avez un tempo-gache traditionnel, vous pouvez l'activer à distance ou le désactiver. Le tempo-gache remontera l'information si sonnerie, si ouverture .
En cas de coupure internet, le tempo-gache sera toujours en mode en service

TIMER

Ce mode permet de changer l'état du tempo-gache "En service / Hors service" de façon automatique selon un calendrier hebdomadaire.

L'onglet ce dessous permet de sélectionner les plages horaires. penser à saisir aussi les minutes et de cocher la case des jours à programmer

DIGICODE

TPG

Dans ce mode le tempo-gache est toujours dans l'état "Hors service" sauf quand quelqu'un saisisse un code valide au clavier.

Le tempo-gache attend alors une sonnerie pendant X minutes pour ouvrir puis repasse dans l'état "Hors service".

L'onglet "Durée En service" permet de régler la durée En service en minute après la saisie du bon code

Après ouverture ou bien les X minutes d'attente, le tempo-gache repasse dans l'état "Hors service".

Utiliser l'onglet utilisateur pour créer des codes d'accès pour les clients, le ménage, service technique ...

Un email sera envoyé avec le code PIN et le QRCode pour accéder au DIGICODE Virtuel.

Utiliser un code Pin au moins de 4 chiffres , 6 à 8 conseillé . seulement des chiffres.

OPENER

TPG

Ce mode permet en saisissant le bon code sur le clavier virtuel de passer le tempo-gache d'ouvrir directement la porte, dans le cas où votre interphone le permet . (si un appui sur le bouton si votre interphone autorise l'ouverture sans avoir lancé un appel sur la platine rue). Vous pouvez changer le code PIN et l'email en Service. A utiliser par exemple pour la femme de ménage ou les services technique
Un email sera envoyé avec le code PIN et le QRCode pour accéder au DIGICODE Virtuel.

Vous pouvez très bien changer de mode en fonction des situations à distance, sans vous déplacer.

Titre - instructions - code admin

Vous pouvez changer le titre du clavier et de votre interface, par exemple le nom de la rue, de la résidence ... personnaliser les instructions qui s'afficheront une fois le code saisi valide .

Mais aussi changer le mail qui recevra les alertes mail et le code admin , le définir avec au moi chiffre.

Titre - instructions - code admin

Cliquer sur le texte que vous voulez personnaliser...

Vous pouvez changer ici le code admin, utiliser au moins 6 chiffres et changer le mail de l'admin qui permet de recevoir les emails d'alertes.

Titre: Mon TPG CONNECT

Instruction: Appuyer sur le bouton de l'interphone "FAGES"

Enregistrer Annuler

Email Admin: jm.fages@histoiredutemps.com

Code Pin Admin:

Changer le code pin Admin

L'invitation à saisir le code sur le clavier se trouve dans l'onglet suivant

Personnalisation : thème clavier - fond d'écran

Une fois enregistré les modifications, pensez à rafraîchir ou à supprimer le cache de votre navigateur pour que les modifications apparaissent.

La taille de l'image de fond ne doit pas dépasser 2 Mo, pensez à faire des essais sur PC et surtout sur mobile pour avoir le rendu que le client aura sur son mobile .

Le sous-titre du clavier est personnalisable, par défaut : entrez votre code .

On peut modifier la forme des touches et la taille des chiffres des touches .

Personnalisation : thème clavier - fond d'écran

Vous pouvez personnaliser le fond d'écran, la forme des touches et le thème du clavier à votre convenance.

Appareil : UCC6HL2SYA8VU5D8

Thème clavier : Translucide
Le thème correspond à un fichier CSS fixe côté /tpc.

Sous-titre clavier : Entrez votre code / Inter your Code
Exemple : Entrez votre code / Enter your code

Style boutons : Très arrondi

Disposition clavier : Grandes touches

Police : Arial

Image de fond : Parcourir... Aucun fichier sélectionné.
Formats acceptés : JPG, PNG, WEBP. Taille maximale : 2 Mo.

Image de fond actuelle

Configuration : /tpc/uploads/backgrounds/UCC6HL2SYA8VU5D8/ui.json

Dernière modification : 2026-06-05T15:44:36+02:00

Enregistrer la personnalisation

Plages horaires

Utile dans le mode TIME, les plages horaires passant le tempo-gache à l'état « En service » permet de couper de façon automatique selon les heures l'ouverture automatique.

Plages horaires

Permet de changer l'état "En service" du tempo-gache de façon automatique, utilisé uniquement dans le mode TIMER

Lundi 15:00 - 23:00

Mardi 15:00 - 18:00

Mercredi 15:00 - 18:00

Jeudi 15:00 - 18:00

Vendredi 15:00 - 18:00

Samedi 15:00 - 18:00

Dimanche 15:00 - 18:00

Prêt

Gestion des utilisateurs

Permet de gérer des utilisateurs en définissant un type d'accès, un code d'accès pour tous les intervenants, clients, services, ménages... lorsque et seulement si le tempo-gache est en mode DIGICODE ou OPENER.

L'aspect de l'interface est différente sur PC et sur mobile (petit écran)

Gestion des utilisateurs

Ajouter un utilisateur

Utilisé dans les modes DIGICODE et OPENER, cet onglet permet créer et gérer des utilisateurs en choisissant un début et une fin de validité, illimité ou seulement sur plage horaire. A utiliser donc pour les clients mais aussi pour les différents services et intervenant

Filtrer par statut :

Tous

Nom	Mobile	Email	PIN	Accès	Statut	Mail	Actions
jean-marc FAGES	0616185397	jm.fages@his...	1234	Tous les jours de 08:00 à 17:00	Actif	2026-06-06 12:28:37	Modifier Supprimer Envoyer mail
Carole RITTER	1974	caroleritterit...	1974	Du 2025-12-17 15:00 au 2026-06-26 11:00	Actif		Modifier Supprimer Envoyer mail
Frédéric Luc	+336789456		112233	Illimité	Actif		Modifier Supprimer Envoyer mail

Si vous cliquer sur « modifier » de la ligne du contact, le tableau disparaît ..

Gestion des utilisateurs

Ajouter un utilisateur

Utilisé dans les modes DIGICODE et OPENER, cet onglet permet créer et gérer des utilisateurs en choisissant un début et une fin de validité, illimité ou seulement sur plage horaire. A utiliser donc pour les clients mais aussi pour les différents services et intervenant

Prénom : jean-marc Nom : FAGES

Mobile : 0616185397 Email : jm.fages@histoiredutemps.com

Code PIN : 1234 Type d'accès : Illimité + plage horaire (dropdown menu: 24H/24 sur une période donnée, Durée illimitée, Illimité + plage horaire) Heure début : 08:00

Heure fin : 17:00

Enregistrer Annuler

Vous avez le choix entre 3 types d'accès :

- 24H/24 seulement sur une période défini par exemple pour un locataire
- Durée illimitée pour vous par exemple ou vos collaborateur
- Illimité dans le temps mais seulement sur des plages horaires définir, pratique pour par exemple des techniciens.

Conseil : utiliser un code, créer donc un utilisateur par personne afin de savoir dans les logs qui à saisie le code.

Si le code saisie est valide, le tempo-gache passera à l'état « En service » pendant une durée définir dans l'onglet « Durée « en service » .

Durée « En service »

Durée "En service"

Changer la durée (En service)

Dans le mode DIGICODE ou OPENER, défini en X minute(s) la durée de mise en "En service" après un code saisi valide .

Actuellement X = 10 mn

Pour modifier la valeur, cliquer sur le bouton "Changer la durée (En service).

Changer la durée (En service)

10 minutes

Enregistrer Annuler

Cliquer sur le bouton pour changer la durée, sélectionner la durée puis cliquer sur Enregistré.

Gestion des alertes

Le mail admin recevra si la case est coché, l'alerte correspondante. Toutes les alertes, informations se retrouve dans les logs. Les plus judicieuses sont déconnexion et reconnexion ainsi que ouverture de la porte.

Gestion des alertes

Envoi un email à jm.fages@histoiredutemps.com un email d'alerte si un événement coché ce produit :

- déconnexion au réseau du TPG (ping) vérification toutes les 5mn
- re-connexion au réseau du TPG (ping) vérification toutes les 5mn
- Changement d'état [En service / Hors service]
- Changement de mode [TPG DIGICODE, TIMER]
- Sonnerie de l'interphone
- Ouverture de la porte
- Mauvais mot de passe
- Mot de passe utilisateur saisie
- Mot de passe service saisie
- Mot de passe admin saisie
- Nouveau enregistrement sur une box Wifi

Prêt

Derniers accès

Permet de voir rapidement les dernières informations . La plus importante étant « dernière connexion » qui permet de voir rapidement si votre tempo-gache est toujours relié à internet .

Derniers accès	
mise sous tension: 05/06/2026 à 16:39 20 heures 51 minutes	derniere connexion: 06/06/2026 à 13:30 à l'instant
dernier digicode : 03/06/2026 à 15:07 2 jours	dernière sonnerie : 02/01/2026 à 17:47 le 02/01/2026 à 17:47
dernière ouverture : 22/05/2026 à 10:56 15 jours	wifi : ssid : Freepro-V13OR3 rssi : -69 dBm qualité :62 %

Logs historique

Il est conseillé de purger de temps en temps les logs . Vous avez aussi un filtre .

Logs historique	
Rafraîchir	Purger
Tous niveaux	
<p>2026-06-06 12:28:37 — ACTION : Envoie code : 1234 à jm.fages@histoiredutemps.com du au</p> <p>2026-06-05 22:45:40 — ACTION : Code admin : le code a été correctement saisi</p> <p>2026-06-05 22:45:15 — WARN : Vigilance : tentative de saisie de code</p> <p>2026-06-05 17:36:42 — ACTION : En service distant : Mon TPG CONNECT</p> <p>2026-06-05 17:36:24 — INFO : changement code pin admin envoyé à : jm.fages@histoiredutemps.com</p> <p>2026-06-05 17:35:47 — ACTION : En service distant : Mon TPG CONNECT</p> <p>2026-06-05 17:35:45 — ACTION : Hors service distant : Mon TPG CONNECT</p> <p>2026-06-05 17:35:07 — INFO : changement email admin : jm.fages@laposte.net->jm.fages@histoiredutemps.com</p> <p>2026-06-05 17:34:37 — ACTION : En service distant : Mon TPG CONNECT</p> <p>2026-06-05 17:34:32 — ACTION : Hors service distant : Mon TPG CONNECT</p> <p>2026-06-05 16:54:20 — ACTION : En service distant : Mon TPG CONNECT</p> <p>2026-06-05 16:54:04 — ACTION : En service distant : Mon TPG CONNECT</p> <p>2026-06-05 16:50:08 — ACTION : Hors service distant : Mon TPG CONNECT</p> <p>2026-06-05 16:48:56 — ACTION : Code admin : le code a été correctement saisi</p>	

Afficher / envoyer le QrCode

Vous pouvez envoyer soit l'adresse du clavier soit le Qrcode correspondant à cette adresse . Si vous cliquez sur le Qr Code , votre messagerie de courrier s'ouvrira pour envoyer un mail .

Afficher / envoyer le QrCode

Ce QrCode correspond à votre Interface actuelle, cliquer dessus pour l'envoyer par mail



ID: UCC6HL2SYA8VU5D8

<https://tempo-gache.fr/tpc/index.php?id=UCC6HL2SYA8VU5D8>

cliquer sur le QrCode pour l'envoyer par mail

Branchement à votre interphone.

Vous devez avoir un schéma de branchement si vous avez envoyé une photo de l'intérieur de votre interphone

- Connecteur du haut A2 A3: ouverture de porte, relais contact sec : pas de polarité
- Connecteur du milieu - alimentation 12V : pas de polarité
- Connecteur du bas - C1 C2 - détection de sonnerie - utilise un opto-coupleur
- le TPG connect doit être installé le plus proche possible de l'interphone
- il est possible d'alimenter le TPG connect avec une alimentation USB-C essayer quelle ne disparaît pas !
- Cavalier JP1-position 3 : mode installation
- Configurer le Wifi et renseigner votre email - voir la procédure dans l'onglet Nouveau Wifi
- Vous devez avoir reçu un mail avec votre code PIN ADMIN - a garder précieusement
- Pour les réglages, et vérifier le bon fonctionnement, configurer avec cette interface le TPG En service (en haut à droite)
- Utiliser pour l'installation le mode TPG
- Mode digicode : vous pouvez créer un code PIN et un email pour le service technique / Menage / vous pouvez activer le TPG si le bon code est renseigné.

Attention, après ouverture le TPG repasse en mode Hors Service jusqu'à la prochaine saisie du code service

Un problème

Il est important de pouvoir répondre à ces questions

- L'ouverture de la porte se fait ou pas avec le bouton d'ouverture de l'interphone ?
- Le tempo-gache détecte-t'il la sonnerie (voyant jaune sonnerie allumé si ça sonne)
- Le wifi dans l'appartement fonctionne ? (accès internet) voyant de votre box
- Led Verte allumé - rouge clignotant : le TPG est en mode portail et attend d'être paramétré - voir nouveau wifi
- Le voyant jaune ouverture clignote : mauvais paramètres wifi dans le tempo-gache ou box sans internet
- Prenez des photos du branchement côté tempo-gache et interphone
- Débrancher et rebrancher l'alimentation du tempo-gache
- Vérifier sur cette interface que le TPG est En-Service et en mode TPG, vous êtes peu-être en mode TIMER
- Le relais du tempo-gache s'active (petit clic) mais pas assez longtemps pour ouvrir la porte , ajuster P2

Les voyants et leur signification : fonctionnement normal

- LED Jaune Ouverture : allumé si le relais , appui sur bouton d'ouverture est activé
- LED Jaune Sonnerie : s'allume si une sonnerie est détectée
- LED Vert En service : allumé si le TPG est en service - attend une sonnerie et ouvre après
- LED Rouge hors service : allumé si hors service, mais peut envoyer une alerte mail si ça sonne

Signification des LED : problèmes

- LED verte allumé et rouge Clignotante : le TPG est en mode Wifi AP et attend une configuration pour pouvoir se connecter au wifi de votre appartement
- Led jaune Ouverture clignote tout le temps : problème internet ou mauvais paramètre Wifi enregistré dans le TPG Connect

- vert : wifi et internet ok
- bleu : mode AP wifi (cavalier PL11)
- rouge : erreur wifi ou pb internet
- violet : mode sans Wifi (cavalier PL13)



Version / Mise à jour

Votre tempo-gache, à conditions qu'il soit relié à l'interphone via le Wifi peut être mise à jours. Si une nouvelle mise à jours est disponible, le bouton mise à jours d'affichera .ID : correspond à l'identifiant de votre tempo-gache, qui vous sera demandé si nécessaire.

Si vous gérez plusieurs tempo-gache, vous pouvez utiliser l'interface tpu « gestionnaire de TPG-connect

il faudra alors ajouter un tempo-gache en utilisant l'identifiant ID et la clé associée . Attention la clé est générée à partir de ID et du email admin. Donc si l'email change la clé ne sera plus valide ;

Versions / Mise à jours	
Modèle: TPG_CONNECT	ID: UCC6HL2SYA8VU5D8
Version actuelle: 7.0.12	Créé le : 09/12/2025 à 11:11
Version disponible : 7.0.12	<input checked="" type="checkbox"/> Le firmware est déjà à jour.
Clés : d66170019e87027a2b32597c51f84ba1bc80eb1cc9061419e56e487613f80a3	
<p>Cette clé vous sera demandée avec le ID de votre TPG CONNECT si vous voulez l'ajouter à votre gestionnaire de TPG-CONNECT</p>	

Nous contacter

contact@tempo-gache.fr

+33 (0)6 16 18 53 97 par Wahstapp

Histoire du Temps S.A.R.L au capital de 10,000 €

23 rue de l'abattoir F-68 150 Ribeauvillé